


2-Haken-Betrieb möglich





13,7-64m

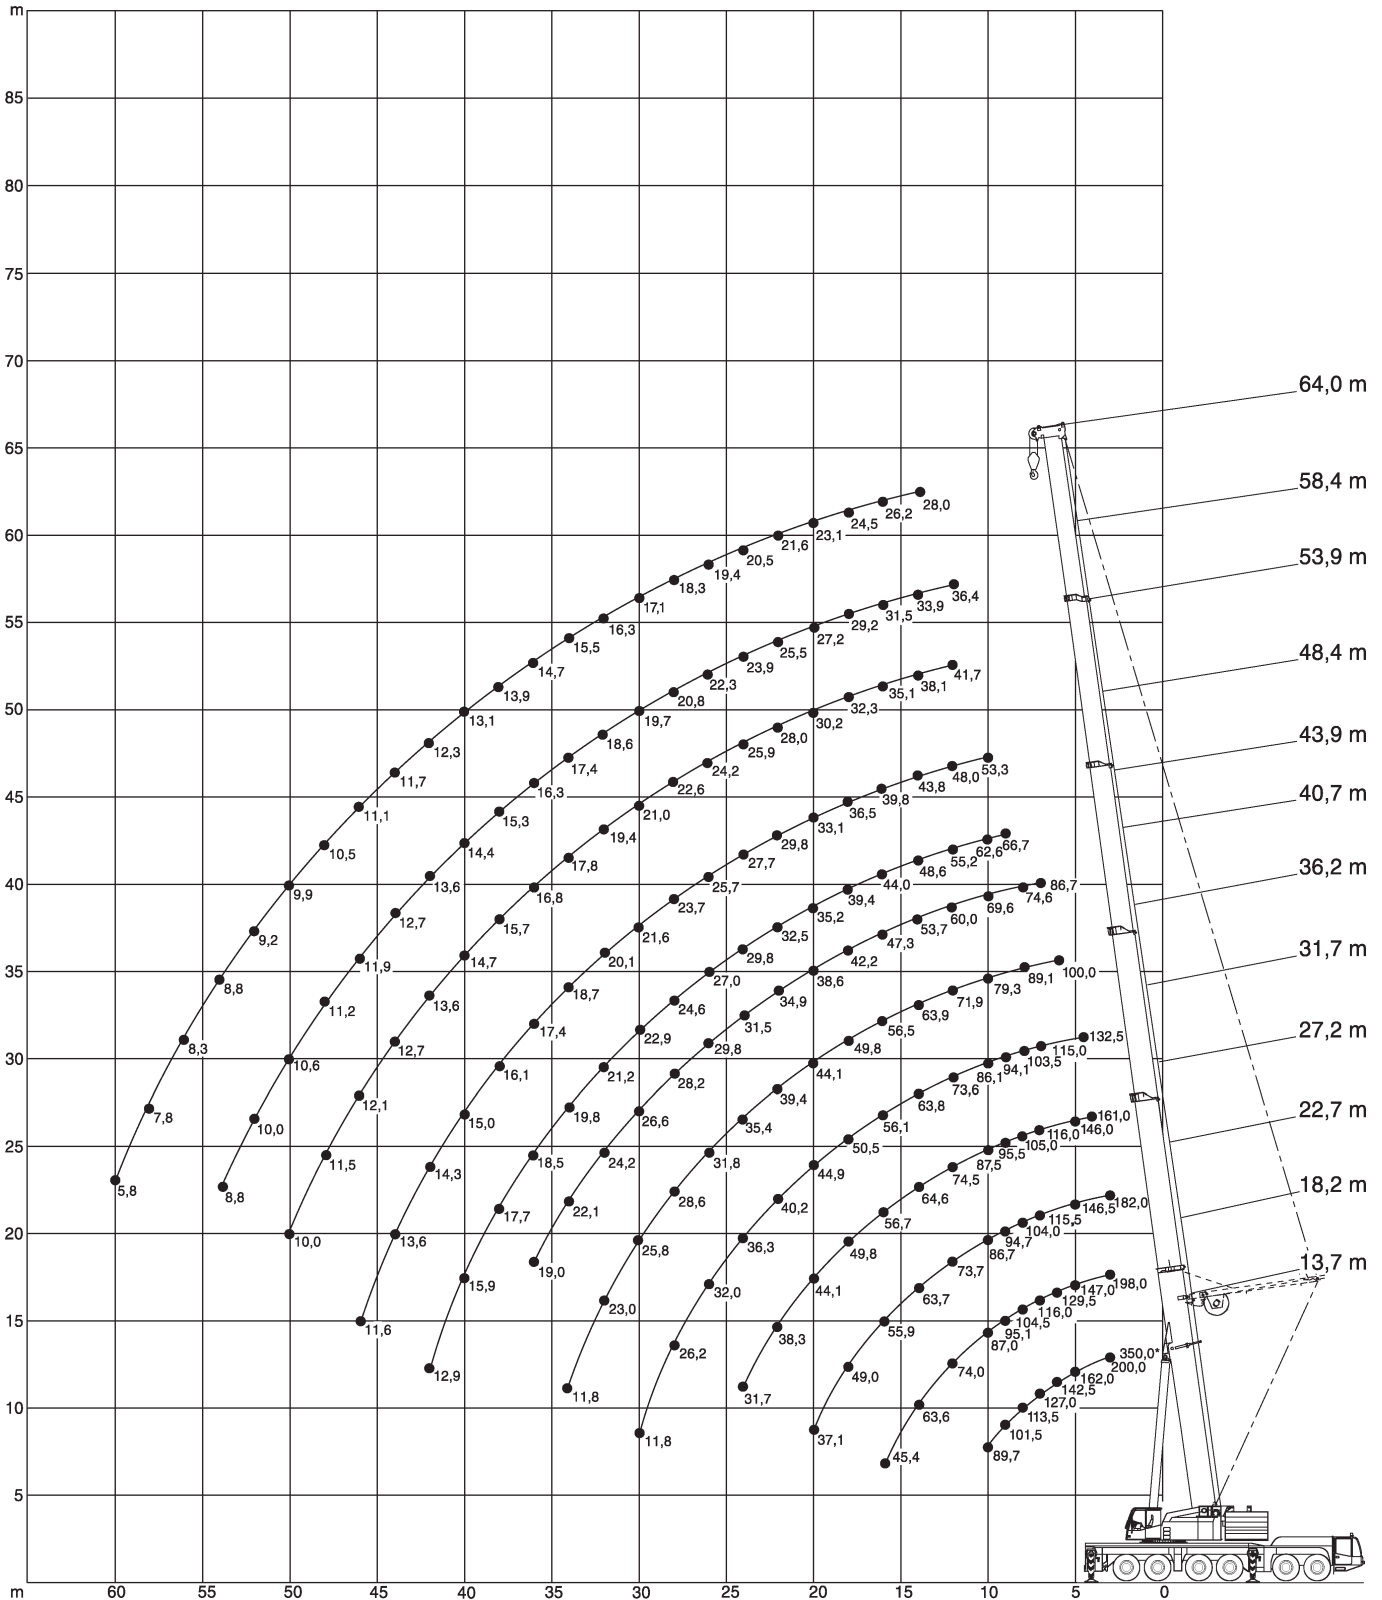

116,7t



8,7x8,5m



360°



75%

m	13,7*	13,7	18,2	22,7	27,2	31,7	36,2	40,7	43,9	48,4	53,9	58,4	64	m
3	350**													3
3	200	200	198											3
3,5	195,5	182	182,5	182										3,5
4	184	168,5	169	168,5	161									4
4,5	173,5	156,5	157	157	155,5									4,5
5	162	146,5	147	146,5	146	132,5								5
6	142,5	129	129,5	129,5	128,5	125,5	100							6
7	127	115	116	115,5	116	115	94,5	86,7						7
8	113,5	103,5	104,5	104	105	103,5	89,1	80,7						8
9	101,5	94,3	95,1	94,7	95,5	94,1	84,2	74,6	66,7					9
10	89,7	86,2	87	86,7	87,5	86,1	79,3	69,6	62,6	53,3				10
12			74	73,7	74,5	73,6	71,9	60	55,2	48	41,7	36,4		12
14			63,6	63,7	64,6	63,8	63,9	53,7	48,6	43,8	38,1	33,9	28	14
16			45,4	55,9	56,7	56,1	56,5	47,3	44	39,8	35,1	31,5	26,2	16
18				49	49,8	50,5	49,8	42,2	39,4	36,5	32,3	29,2	24,5	18
20				37,1	44,1	44,9	44,1	38,6	35,2	33,1	30,2	27,2	23,1	20
22					38,3	40,2	39,4	34,9	32,5	29,8	28	25,5	21,6	22
24					31,7	36,3	35,4	31,5	29,8	27,7	25,9	23,9	20,5	24
26						32	31,8	29,8	27	25,7	24,2	22,3	19,4	26
28						26,2	28,6	28,2	24,6	23,7	22,6	20,8	18,3	28
30						11,8	25,8	26,6	22,9	21,6	21	19,7	17,1	30
32							23	24,2	21,2	20,1	19,4	18,6	16,3	32
34							11,8	22,1	19,8	18,7	17,8	17,4	15,5	34
36								19	18,5	17,4	16,8	16,3	14,7	36
38									17,7	16,1	15,7	15,3	13,9	38
40									15,9	15	14,7	14,4	13,1	40
42									12,9	14,3	13,6	13,6	12,3	42
44										13,6	12,7	12,7	11,7	44
46										11,6	12,1	11,9	11,1	46
48											11,5	11,2	10,5	48
50											10	10,6	9,9	50
52												10	9,2	52
54												8,8	8,8	54
56													8,3	56
58													7,8	58
60													5,8	60

* nach hinten

** Sonderausrüstung erforderlich